


CRONATUR BICO

Mosaicos para revestimiento de paredes

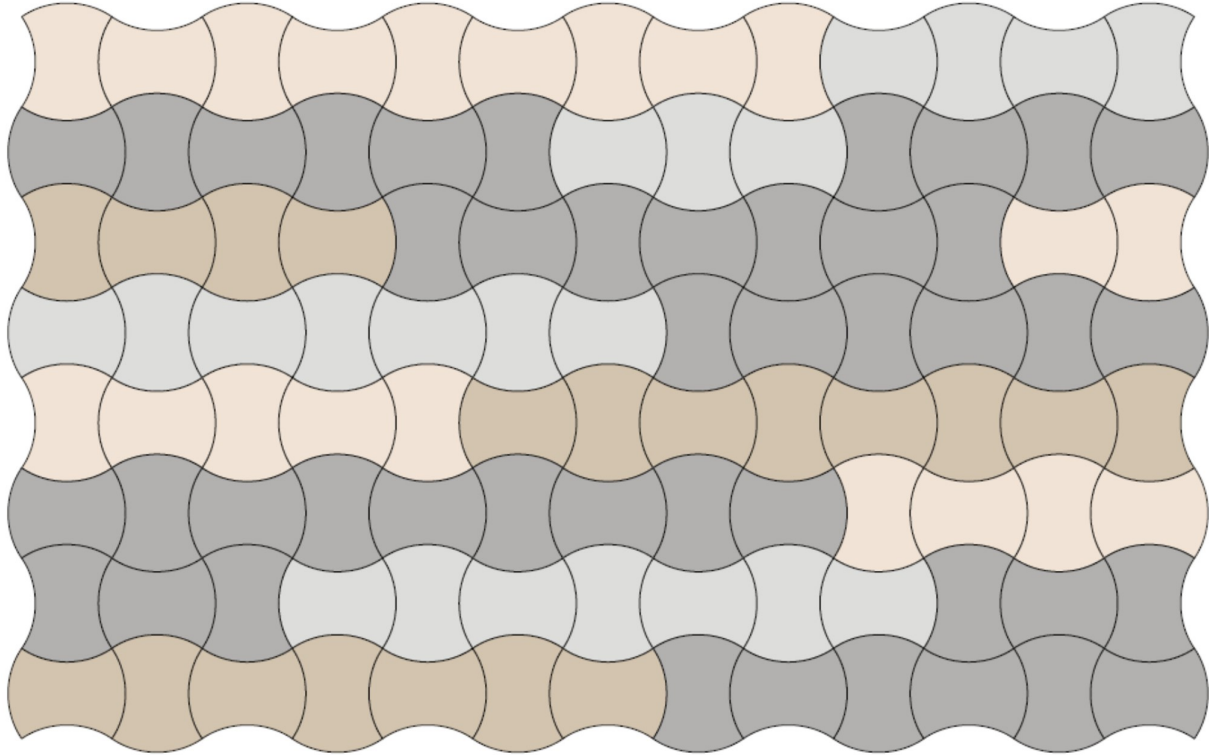


La forma sosegada de los mosaicos absorbentes **CRONATUR BICO** crea arcos simétricos que anidan juntos, mientras que simultáneamente crean líneas cóncavas y convexas para anidar espacios de color y rotar los paneles.

Los mosaicos **CRONATUR BICO** son una respuesta a la sostenibilidad ecológica y a los requerimientos de la calidad medioambiental que enfrentan actualmente al diseño interior y al acondicionamiento acústico contemporáneo.

CRONATUR BICO es un mosaico absorbente y decorativa a base de un substrato acústico de PET, revestido por un tejido de pura lana virgen con el fin de reducir la reverberación y aportar confort acústico y estético a los recintos.

Los mosaicos de revestimiento **CRONATUR BICO** reflejan la eco innovación de Croxon en el sentido más auténtico. Es altamente reciclable y contiene un 100 % de residuos de botellas de PET recicladas.

Disponible con una amplia gama de colores a base de pura lana virgen, los mosaicos modulares se instalan fácilmente con un adhesivo viscoso de los normalmente utilizados en construcción, proporcionando una absorción acústica y una textura natural.

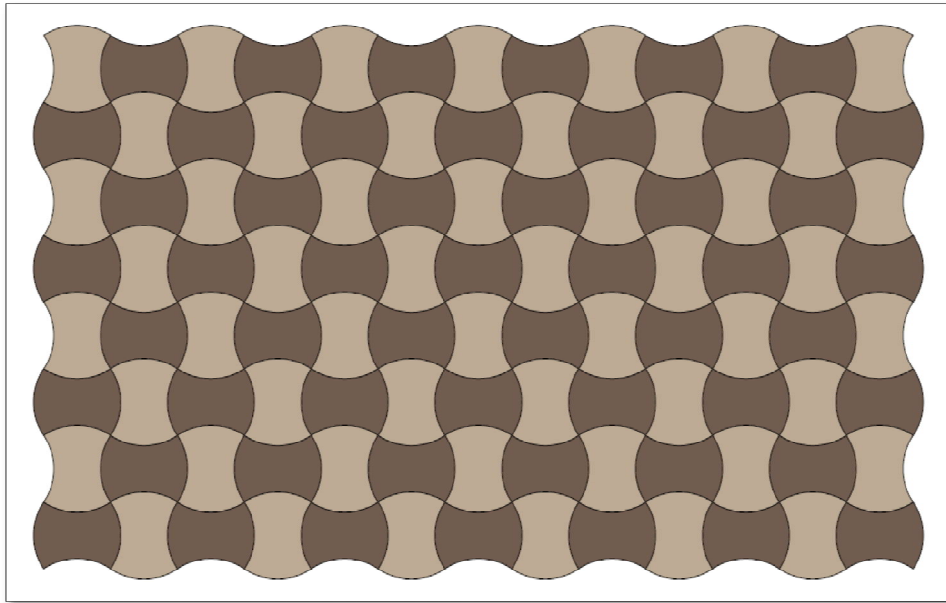

ESPECIFICACIONES

Composición	Pura lana virgen y PET acústico.
Espesor	13 mm.
Opciones de los bordes	Sin revestir.
Durabilidad	Indefinida.
Flamabilidad	B s1 d 0. (La lana no arde).
Medioambiente	La lana biodegradable. Pet acústico, reciclable al 100 %.
Volatilidad	100 % libre de VOC y de formaldehído.
Instalación	Mediante masilla acrílica.
Presentación:	



APLICACIONES

Los mosaicos **CRONATUR BICO** se utilizan como una superficie acústica, decorativa y funcional en comercios, centros sanitarios, educativos, oficinas, restaurantes, iglesias, gimnasios, etc. para minimizar el ruido en el interior y crear acabados con características únicas.

Absorción de humedad

La fibra de poliéster cuando se expone a una temperatura de 50° C y una humedad relativa del 90 % durante cuatro días, muestra una absorción de humedad inferior al 0,03 % en peso. La fibra de poliéster no es afectada por la humedad ni por el moho y no se pudre ni deteriora en situaciones de uso.

Medioambiente


Croxon está comprometido con las mejores prácticas de Calidad y Medioambiente. Los mosaicos **CRONATUR BICO** contienen el 100 % de fibra de poliéster reciclada de botellas de PET post-consumo asegurando un consumo muy bajo de energía incorporada en su fabricación.

Los mosaicos **CRONATUR BICO** no contienen formaldehído ni ligantes químicos. Por lo tanto, no es un potencial contaminante del aire y favorece una calidad del aire interior más segura.

Limpieza del tejido

Las manchas de líquidos se quitan rápidamente del tejido. Límpielas con un paño húmedo. Evite frotar y una cantidad excesiva de agua, puesto que podría afectar al acabado del tejido. Utilice un champú limpia moquetas o especial para tapicería. Utilice un paño limpio y seco después de cada aplicación. Para más información, consulte a Croxon.

Absorción acústica:

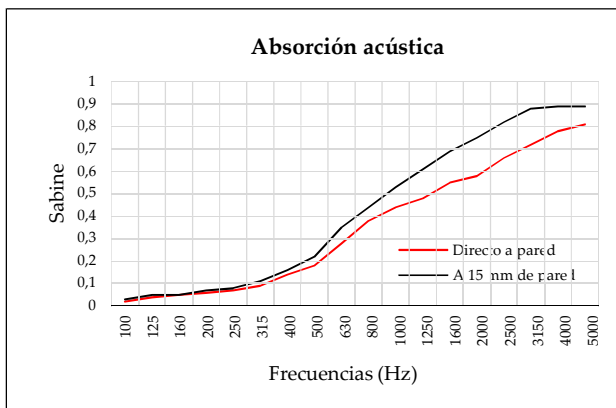


F(Hz)	D	A 15 mm
125	0,03	0,04
250	0,06	0,07
500	0,17	0,21
1000	0,43	0,52
2000	0,57	0,74
4000	0,77	0,88
NRC	0,30	0,40

De acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006


CÓMO INSTALAR

Recomendamos utilizar Crosone 325, de elevado tack, para adherir directamente las baldosas a la pared.

- Asegurarse que la superficie esté plana, firme y libre de polvo.
- Trazar una o varias líneas verticales y horizontales en la pared como referencia. Se recomienda a 200 mm del suelo para evitar daño con los equipos de limpieza o zapatos.
- Aplicar, mediante espátula pequeña, Crosone 325 al mosaico.
- Empezar a instalar desde el suelo, siguiendo la línea horizontal.
- Instalar las baldosas en líneas horizontales para asegurar la horizontalidad.

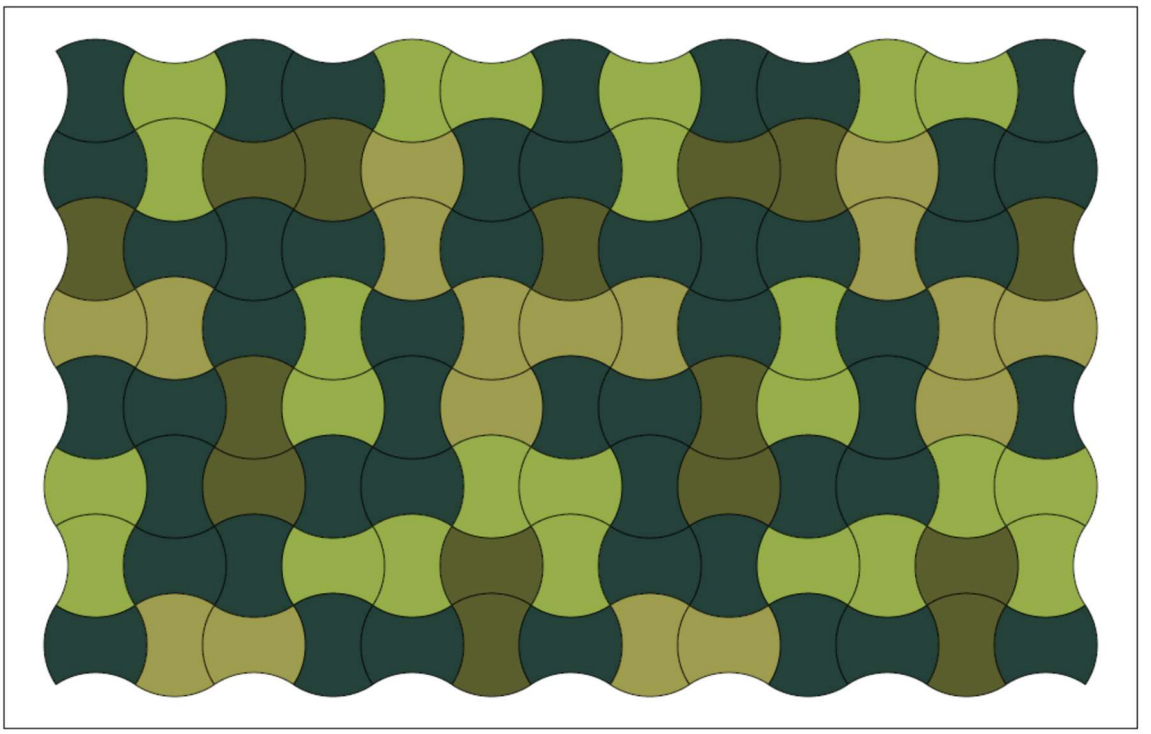

Modelo 02

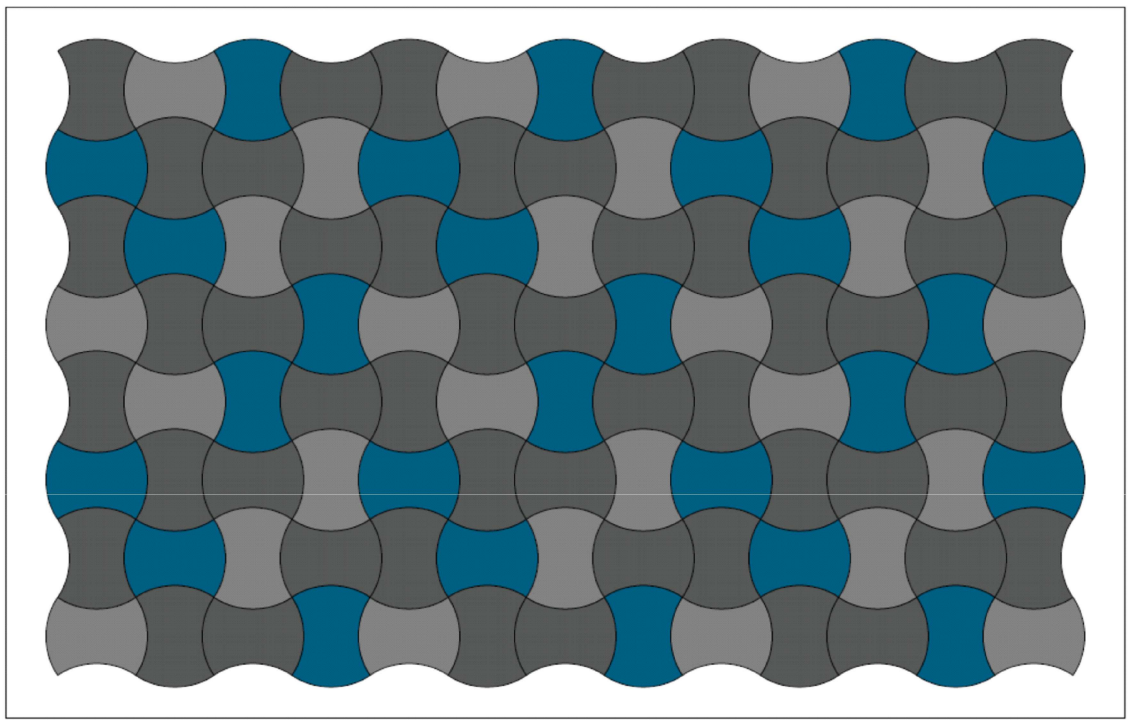

Modelo 03

Blazer Lite



MAYOR INFORMACION CONSULTAR:



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar
Teléfono 51 1 635 3485 kankio@kankio.com www.kankio.com