

CRONATUR HEXA

Mosaicos acústicos para paredes



Acondicionamiento acústico con Cronatur Hexa de la sede central de HP (Hewlette Packard) en San José de Costa Rica. (Costa Rica).



Los productos **CRONATUR HEXA** han sido diseñados para revestimiento acústico y decorativo de paredes e, incluso, para ser suspendidos de techos. Independientemente de sus medidas estándar, pueden ser fabricados en cualquier medida y espesor.

CRONATUR HEXA es un material de alta densidad, fabricado con fibras de poliéster al 100 % recicladas y revestido por su cara vista por un tejido de pura lana virgen. Por lo tanto, es completamente seguro, no tóxico, no alergénico y no irritante y no desprende partículas de fibra. Es ideal para oficinas comerciales, educación comercios, hospitales, etc.

ESPECIFICACIONES

Naturaleza	Fibra de poliéster 100 % reciclada.
Revestimiento textil	Pura lana virgen.
Dimensiones	13 x 260 x 286 mm (Estándar).
Peso	0,600 kg/ud.
Reacción al fuego	Sb2 d0.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Elementos volátiles	Exento (VOC).
Presentación	Pack de 8 mosaicos por caja.




APLICACIONES

Los mosaicos CRONATUR HEXA se utilizan como una superficie acústica, decorativa y funcional en comercios, centros sanitarios, educativos, oficinas, restaurantes, iglesias, gimnasios, etc. para minimizar el ruido en el interior y crear acabados con características únicas.

Al ser desmontable, permite que su diseño evolucione al mismo tiempo que la empresa o las personas.

Absorción de humedad

La fibra de poliéster cuando se expone a una temperatura de 50° C y una humedad relativa del 90 % durante cuatro días, muestra una absorción de humedad inferior al 0,03 % en peso. La fibra de poliéster no es afectada por la humedad ni por el moho y no se pudre ni deteriora en las situaciones de uso.

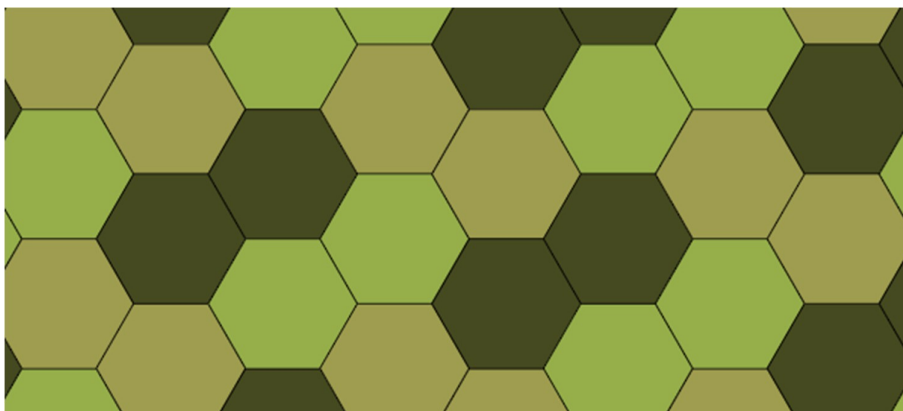

Medioambiente


Croxon está comprometido con las mejores prácticas de Calidad y Medioambiente. Los mosaicos CRONATUR HEXA contienen el 100 % de fibra de poliéster reciclada de botellas de PET post-consumo asegurando un consumo muy bajo de energía incorporada en su fabricación.

Los mosaicos CRONATUR HEXA no contienen formaldehído ni ligantes químicos. Por lo tanto, no es un potencial contaminante del aire y favorece una calidad del aire interior más segura.

Limpieza del tejido

Las manchas de líquidos se quitan rápidamente del tejido. Límpielas con un paño húmedo. Evite frotar y una cantidad excesiva de agua, puesto que podría afectar al acabado del tejido. Utilice un champú limpia moquetas o especial para tapicería. Utilice un paño limpio y seco después de cada aplicación. Para más información, consulte a Croxon.

Absorción acústica:

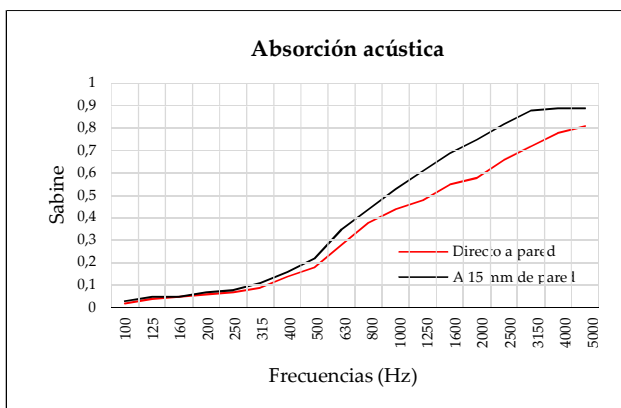

F(Hz)	D	A 15 mm
125	0,03	0,04
250	0,06	0,07
500	0,17	0,21
1000	0,43	0,52
2000	0,57	0,74
4000	0,77	0,88
NRC	0,30	0,40

De acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006

CÓMO INSTALAR

Recomendamos utilizar masilla o mástic acrílico en cartucho, de elevado tack, para adherir directamente las baldosas a la pared.

- Asegurarse de que la superficie esté plana, firme y libre de polvo y grasa.
- Trazar una o varias líneas verticales y horizontales en la pared como referencia o bien, reglas metálicas que sirvan de guía y apoyo durante el proceso de instalación de las baldosas. Se recomienda a 200 mm del suelo para evitar daño con los equipos de limpieza o zapatos.
- Aplicar, presionando el émbolo del cartucho, 3 pequeños puntos de masilla, a modo de triángulo, sobre la cara posterior de la baldosa. Presionarla ligeramente contra la pared hasta ubicarla correctamente. Debido al bajo peso de la baldosa, quedará fijada. Normalmente, en 3 horas estará totalmente fijada.
- Empezar a instalar desde el suelo, siguiendo la línea horizontal.
- Instalar las baldosas en líneas horizontales para asegurar la horizontalidad.
- Aconsejamos utilizar guantes de látex para la manipulación.

Blazier Lite



MAYOR INFORMACION CONSULTAR:



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar
Teléfono 51 1 635 3485 kankio@kankio.com www.kankio.com