

PANCOLOR



DESCRIPCIÓN

PANCOLOR es un panel absorbente y decorativo a base de fibra de poliéster y acabado con tejido acústico, especialmente diseñado para el revestimiento de paredes verticales en espacios donde se requiera confort acústico y estético.

ESPECIFICACIONES

Núcleo absorbente	Fibra de poliéster.
Reacción al fuego absorbente	Bs1 d0.
Densidad absorbente	80 kg/m ³ .
Revestimiento	Tejido acústico a elegir.
Reacción al fuego conjunto	Bs2 d0
Reciclabilidad	100 %.
Sustancias nocivas o químicas	Exento.
Presentación:	

Formatos	
Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)
30 x 600 x 600	30 x 1000 x 1200
30 x 600 x 1200	30 x 1000 x 1800
30 x 600 x 1800	30 x 1000 x 2400
30 x 600 x 2400	

Perfiles de los paneles:



Recto



Bisel




Curvo

APLICACIONES

Oficinas, hoteles, despachos, pasillos, salas polivalentes, salas de reuniones, emisoras de radio, estudios de grabación y TV, comercios, home cinemas, cines, salas de concierto, platos, restaurantes, cafeterías, etc.

Absorción acústica:

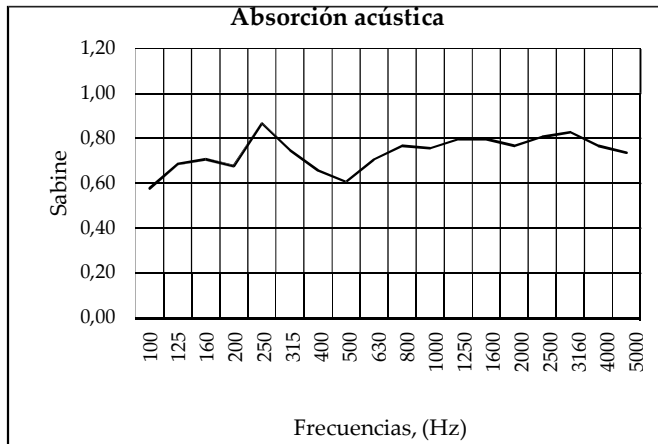

F(Hz)	Sabine	F(Hz)	Sabine
100	0,69	800	0,88
125	0,80	1000	0,87
160	0,82	1250	0,91
200	0,79	1600	0,91
250	0,98	2000	0,88
315	0,86	2500	0,92
400	0,77	3150	0,94
500	0,72	4000	0,88
630	0,82	5000	0,85

De acuerdo con norma EN – ISO 354 para absorción acústica
Evaluada de acuerdo con la norma EN – ISO 11654 – $\alpha_w = 0,89$



VENTAJAS

- Elevada capacidad de absorción acústica.
- Proporciona un acabado decorativo suave en interiores.
- Reciclable y ecológico.
- No se deshilacha ni desprende partículas.
- Imputrescibles.
- Fácil de instalar y amplia carta de colores.
- Conjuntos reciclables al 100 %





INSTALACIÓN



Mediante anclajes metálicos ocultos

MANTENIMIENTO

Limpiar con vapor, un cepillo suave o un paño húmedo. En caso de reentelar posibles paneles estropeados, consultar con Croxon.



Gama de colores:

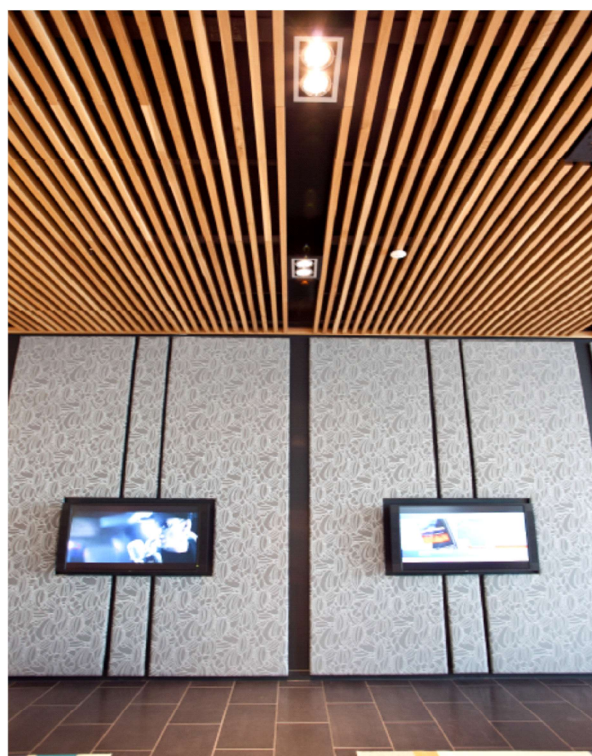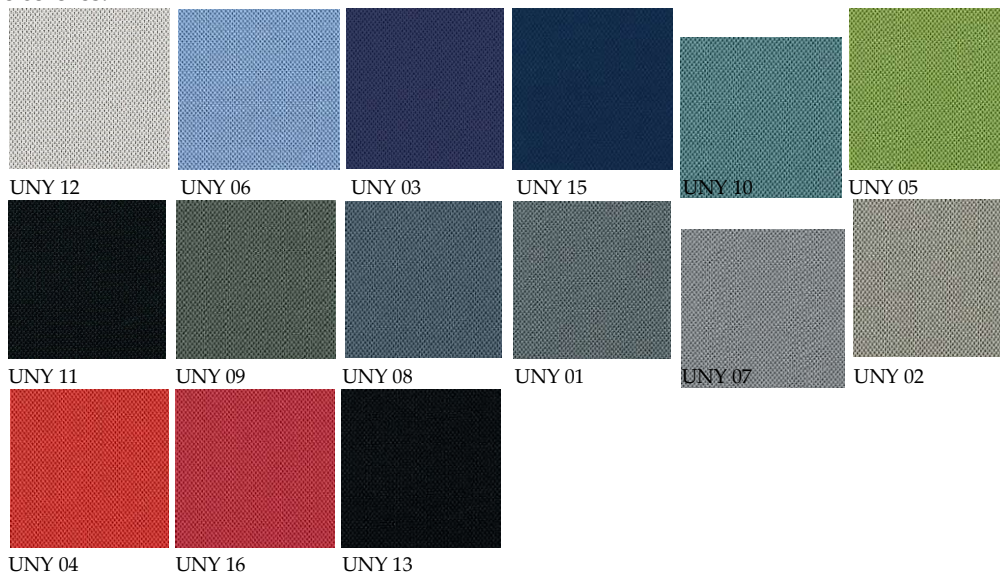

Mayor información consultar a



Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar
Teléfono 51 1 635 3485 kankio@kankio.com www.kankio.com