


REVESTIMIENTO PARA TECHO PANELES ECOKAN



Modelo Panel ECOKAN

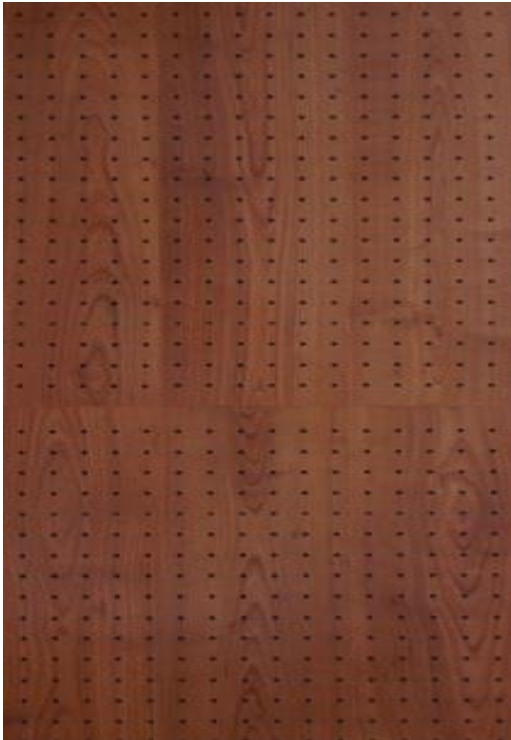

Modelo Panel ECOKAN tipo listones
(200 mm/ separación 10 mm)

Características

- Son paneles H D F aglomerados de fibras de alta densidad
- Formato 594 x 1210 mm*
- Acabado laminado ó formica de colores (consultar según stock**) con perforaciones de 3 mm, 6mm, 8mm y 10 mm.
- Color del inferior de los perforados es natural del tablero
- Parte posterior al panel acústico perforado va con refuerzo de madera y una tela liviana acústico negro
- Sistema de instalación tipo machihembrado
- Margen de error \pm 1 mm

(*) Las medidas son variables según stock - Consultar


(**) Los colores está sujeto al stock - Consultar

ACUSTICIDAD

Llega a un NRC 1.0 - con material fonoabsorbente - Consultar

Instalación **PANELES ECOKAN CIELORRASO CORRIDO**

- Es de fácil instalación
- Tejido de una estructura de perfiles metálicos en donde se sujetarían los paneles a través de tornillos.
- Los perfiles metálicos van sujetos del techo y/o estructuras, a través de cables y/o alambres acerados. Para lugares sísmicos se recomiendan soportes antisísmicos.
- Los paneles ECOKAN se van instalando con el sistema de machihembrado
- Con los mismos paneles se instala una tapa de registro.

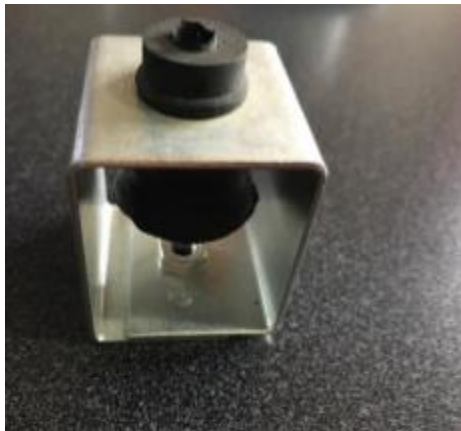

Instalación **NUBES ACÚSTICAS CON PANELES ECOKAN**

- Es de fácil instalación
- Cuenta con 4 puntos de sujeción en el panel, colgados con cable acerado y empleo de templadores. Sujetos del techo y/o estructuras. Para lugares sísmicos se recomiendan soportes antisísmicos.

