

## OCTAVA SCREEN

### Pantalla acústica de sobremesa



#### OCTAVA SCREEN. - Pantalla acústica de sobremesa

**Dimensiones:**

Ancho:	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.
Altura:	650 mm.
Altura por encima de la mesa	500 mm.
Espesor:	40 mm.

**Composición:**

Núcleo absorbente con fibra de poliéster y pet por ambas caras.  
Marco perimetral. Revestido con un tejido y costuras ocultas. Fijado a la mesa con 2 – 3 mordazas de acero lacado.

**Montaje:**

Mediante mordazas o escuadras metálicas y lacadas.

**Tejidos estándar:**

Lucía, Cara, Blazier Lite y Nexus, de Camira.  
Elevation, Event, Event Screen, de Gabriel.  
Otros tejidos bajo demanda.

**Prescripción:**

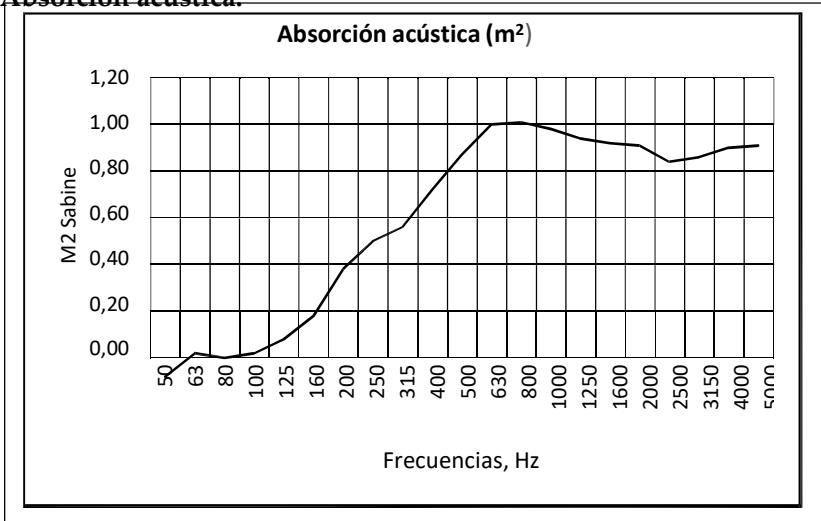
Pantalla divisoria de sobremesa tipo Octava (40 x 650 x 1600 mm, con absorbente de pet acústico por ambas caras, costuras ocultas por el interior de la pantalla.

**Reciclabilidad:**

100 % reciclable.

**Mantenimiento:**

Limpiar con un aspirador o con paño humedecido frotando ligeramente.

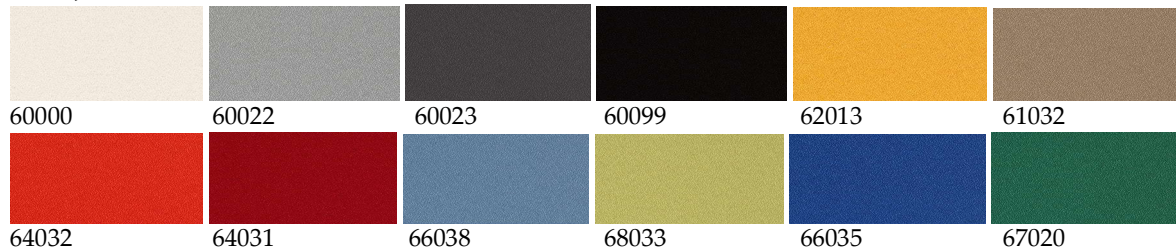
**Absorción acústica:**


F(Hz)	Sabine	F(Hz)	Sabine
50	0,00	630	1,08
63	0,10	800	1,09
80	0,08	1000	1,06
100	0,10	1250	1,02
125	0,16	1600	1,00
160	0,26	2000	0,99
200	0,46	2500	0,92
250	0,58	3150	0,94
315	0,64	4000	0,98
400	0,80	5000	0,99
500	0,95		

De acuerdo con norma EN – ISO 354 para absorción acústica. Evaluada de acuerdo con la norma EN – ISO 11654.  $\alpha_w = 0,62$ .- NRC = 0,58.

Ensayo con 1 pantalla de 30 x 400 x 1200 mm. 0,021 m<sup>3</sup>. Volumen sala 200 m<sup>3</sup>.

**Lucía, de Camira:**

**Event, de Gabriel:**


Para ver la gama completa, soliciten las cartas de colores.

Mayor información consultar a



Jirón Tomás Ramsey 930 Oficina 805 Magdalena del Mar  
 Teléfono 51 1 635 3485 [kankio@kankio.com](mailto:kankio@kankio.com) [www.kankio.com](http://www.kankio.com)