



PRESENTACIÓN

SORBAS SCREEN es una serie de pantallas acústicas funcionales, sencillas y modernas, con un núcleo absorbente del ruido y listas para ser utilizadas como elementos decorativos y de confort en espacios de trabajo.



Las pantallas acústicas SORBAS SCREEN se fabrican tanto como pantallas de pie como de sobremesa.



Las pantallas absorbentes SORBAS SCREEN están constituidas por un núcleo de lana de poliéster (PET), enmarcado en un bastidor del mismo material y revestido por un tejido decorativo. Este conjunto descansa sobre dos apoyos metálicos lacados.



Formatos pantallas de pie (mm)		
50 x 800 x 1500	50 x 1000 x 1500	50 x 1200 x 1500
50 x 900 x 1600	50 x 1100 x 1600	50 x 1200 x 1600
Formatos pantallas de sobremesa (mm)		
50 x 600 x 800	50 x 600 x 1000	50 x 600 x 1200
50 x 800 x 1400	50 x 800 x 1600	50 x 800 x 1800

*Nota: Otras medidas bajo pedido.

El espesor de las pantallas es de 50 mm. El saliente por debajo del borde de la mesa es de 135 mm. Las escuadras de fijación son metálicas y fijadas directamente a la parte inferior de la mesa.

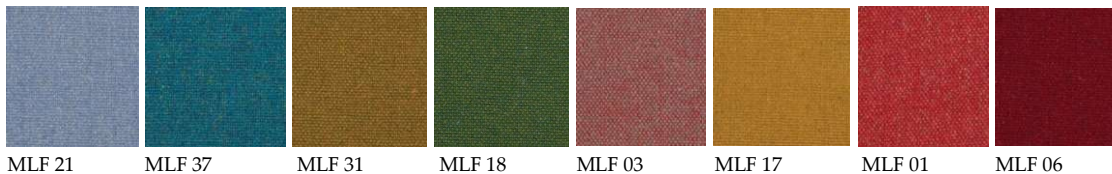
Medioambiente:	100 % reciclable.
Apoyos:	2 pies metálicos con accesorios de pantalla ocultos.
Soporte	Base Sorbas Screen lacada.

Propiedades acústicas:


F(Hz)	Sabine	F(Hz)	Sabine
50	0,60	630	2,90
63	0,56	800	3,10
80	0,40	1000	3,20
100	0,90	1250	3,30
125	1,20	1600	3,40
160	1,70	2000	3,40
200	1,60	2500	3,30
250	2,00	3150	3,30
315	2,30	4000	3,40
400	2,40	5000	3,60
500	2,80		

De acuerdo con norma EN – ISO 354 para absorción acústica. Evaluada de acuerdo con la norma EN – ISO 11654. $\alpha_w = 0,78$.- NRC = 0,71.
 Ensayo con 1 pantalla de 50 x 1200 x 1800 mm. 2,16 m³. Volumen sala 200 m³.

Tejido: Nexus (Camira)

Tejido: Main Line Flax


TEJIDO: Recubrimiento textil por todas las superficies de la pantalla.
 Tejido lavable y de larga duración.
 Estructura rigidizada totalmente oculta.
 Absorbente: Fibra de poliéster y tratamiento antidumping de los elementos rígidos.

Mayor información consultar a