

CroxonÉVOLO

Paneles conceptuales



CARACTERÍSTICAS


CROXON ÉVOLO es un panel absorbente a base de un núcleo de fibra de poliéster, resistente a los golpes, revestido con un tejido de pura lana virgen y diseñado para crear un espacio de confort acústico y estética. Los ángulos son rectos.

FORMATOS

Los paneles acústicos **CROXON ÉVOLO** están disponibles en 7 formatos estándar basados en la 55 milímetros de espesor:




Absorción acústica:

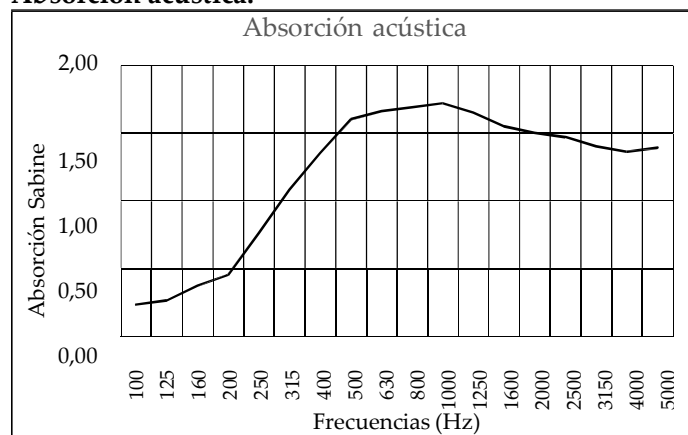

F (Hz)	α	F (Hz)	α
100	0,38	800	1,84
125	0,41	1000	1,87
160	0,52	1250	1,80
200	0,60	1600	1,70
250	0,91	2000	1,65
315	1,23	2500	1,62
400	1,50	3150	1,55
500	1,75	4000	1,51
630	1,81	5000	1,54

Panel de 55 x 1200 x 1200 mm separado de la pared 20 mm. Absorción equivalente a un área de 1,500 m².

Clase A, ($\alpha_w = 0,95$) ISO 11654; método ISO 354 E=200. NRC = 0,91

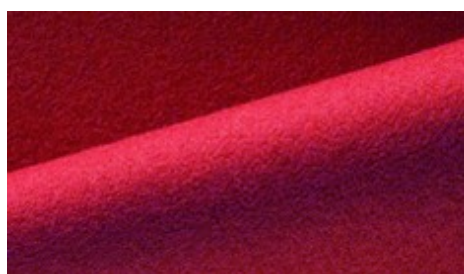

REACCIÓN AL FUEGO

B s2 d 1 (Euroclases).

RECICLABILIDAD


100 % Reciclable.

INSTALACIÓN

Todos los paneles CROXON ÉVOLO van listos para ser instalados en las paredes.

TEJIDOS

Las superficies de los paneles van revestidas con tejido Blazier, 100 % de pura lana virgen.

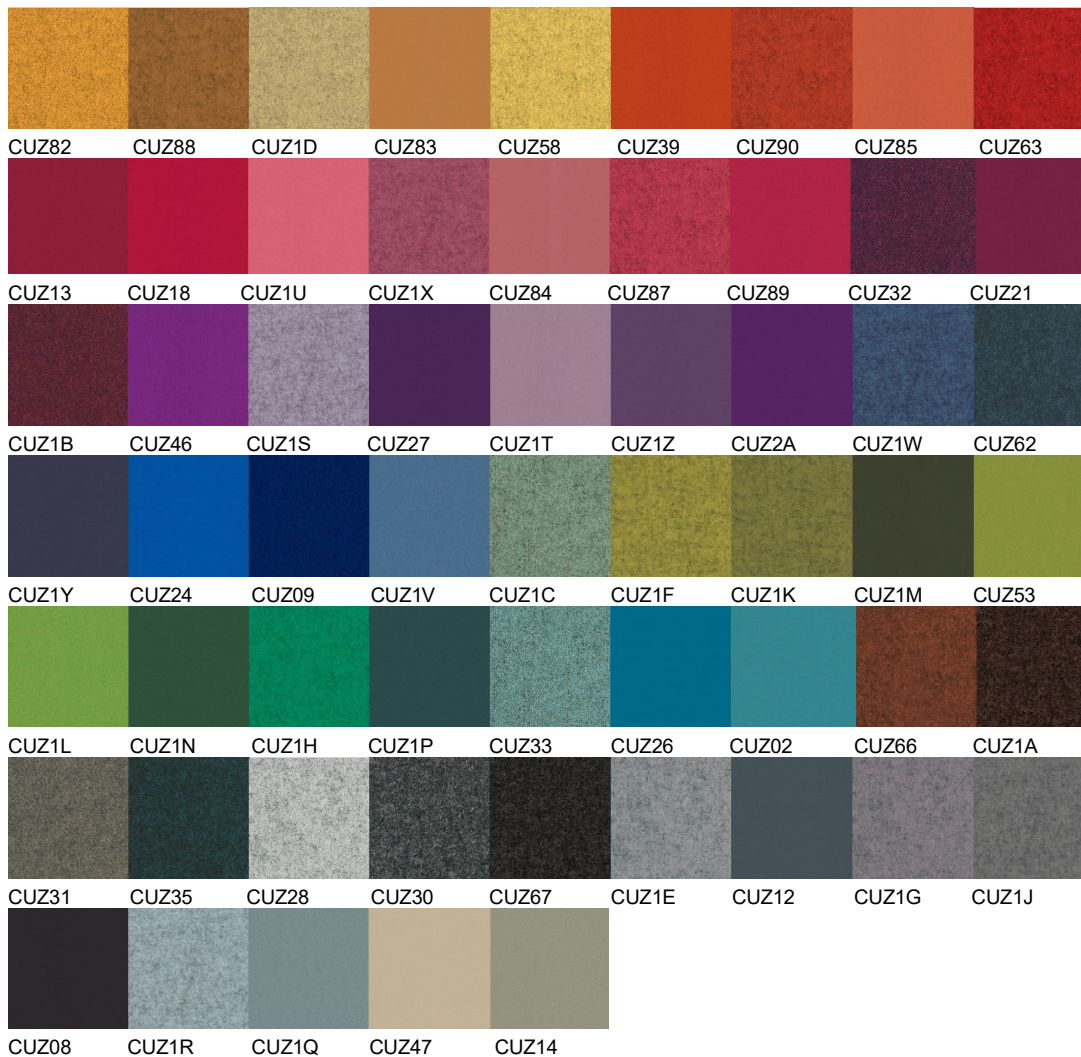

CALIDAD y ACABADO

Los paneles CROXON ÉVOLO están fabricados con materiales de primera calidad y están íntegramente hechos a mano. Cualquier superficie de los mismos testifica su calidad.



Los paneles CROXON EVOLO combinan, armonizan y se complementan con los paneles CROXON CUNIC.



Mayor información consultar a